


# KES-R 21/24 GR

Entrée de câble avec membrane pour câbles non assemblés, Longueur : 147 mm, Largeur : 58 mm

Numéro d'article: 28656.6

UC: 10

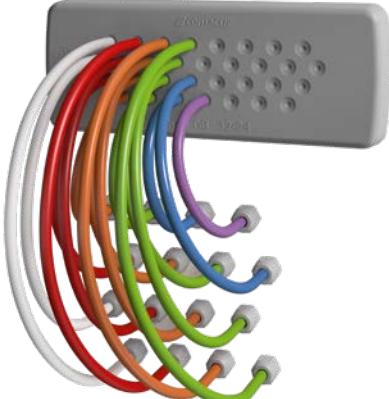

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Matériau:** Polyamide PA6.6

**Renforcé de fibres de verre:** Oui


**Sans halogènes:** Oui

**Sans silicone:** Oui

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Matériau d'étanchéité:</b>	TPE
<b>Couleur:</b>	Gris
<b>Type de montage:</b>	Encliquetage et vissage
<b>Température de travail min (°C):</b>	-40
<b>Température de travail maxi (°C):</b>	+90
<b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>	V0
<b>Norme de test UL:</b>	UL 508A
<b>Numéro de dossier UL:</b>	E489821
<b>Nombre de câbles:</b>	21
<b>Nombre de câbles pour Ø 8,0 à 12,5 mm:</b>	2
<b>Nombre de câbles pour Ø 5,5 à 10,5 mm:</b>	4
<b>Nombre de câbles pour Ø 4,0 à 7,5 mm:</b>	14
<b>Conforme à la norme ROHS:</b>	Oui
<b>Conforme à la norme REACH:</b>	Oui
<b>Fabricant:</b>	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

## DIMENSIONS

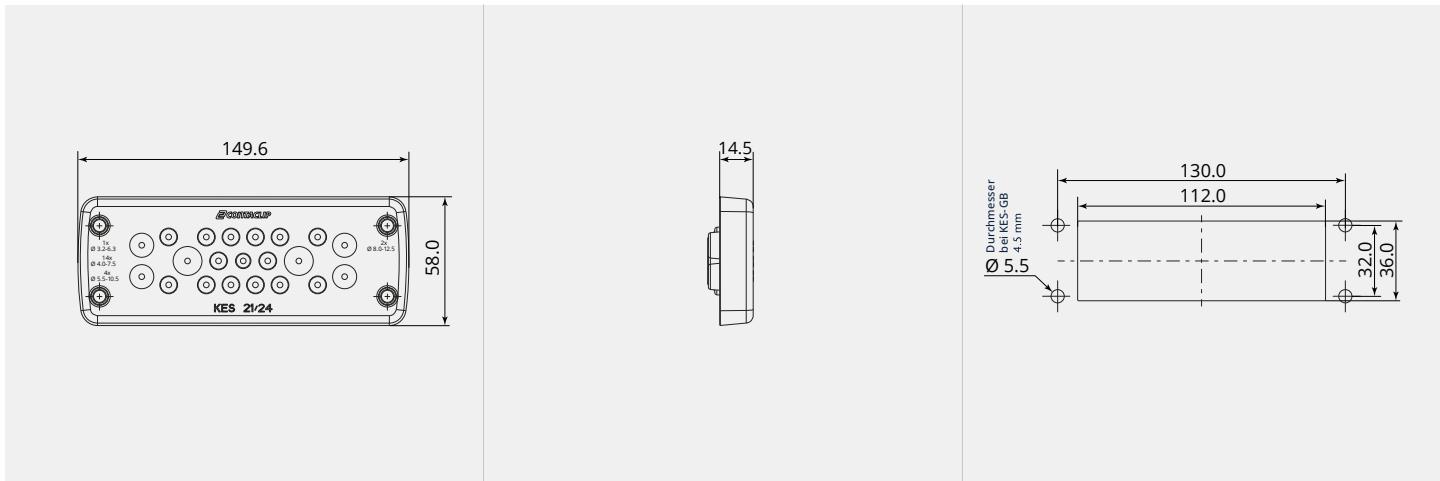

## DIMENSIONS

**Largeur (mm):** 58

**Hauteur de formation (mm):** 14.5

**Longueur (mm):** 149.6

**Largeur de l'ouverture (mm):** 36

**Longueur de la découpe (mm):** 112