

KDS-FP 3x10/24 BK

Passé-câble Plaque à bride avec joint en mousse, longueur : 165 mm, largeur : 174 mm

Numéro d'article: 28661.4


UC: 1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Polyamide PA6.6
Renforcé de fibres de verre:	Oui
Sans halogènes:	Oui
Sans silicone:	Oui
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Couleur:	Noir
Type de montage:	Visser
Nombre de trous de vis:	8
Couple de serrage de la vis de fixation (Nm):	3
Température de travail min (°C):	-40°C
Température de travail maxi (°C):	+120°C
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Numéro de dossier UL:	E489821
Indice de protection :	IP66
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

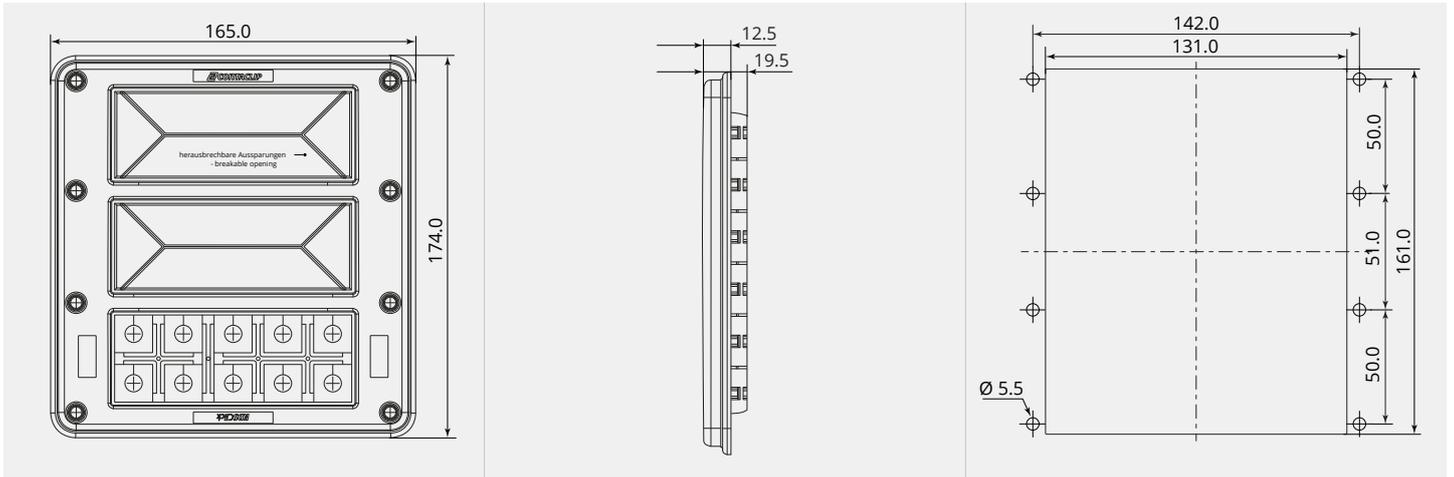

DIMENSIONS

Largeur (mm):	174
Hauteur (mm):	17.5
Hauteur de formation (mm):	10.5
Longueur (mm):	165
Longueur de la découpe (mm):	5.5