

KDS-R 20-32 BK

Passe-câble rond

Numéro d'article: 28770.4


UC: 5



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Polyamide PA6.6
Renforcé de fibres de verre:	Oui
Sans halogènes:	Oui
Sans silicone:	Oui
Matériau d'étanchéité:	TPE
Couleur:	Noir
Type de montage:	Visser
Température de travail min (°C):	-40°C
Température de travail maxi (°C):	+120°C
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Norme de test UL:	UL 508A
Numéro de dossier UL:	E489821
Indice de protection :	IP66
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

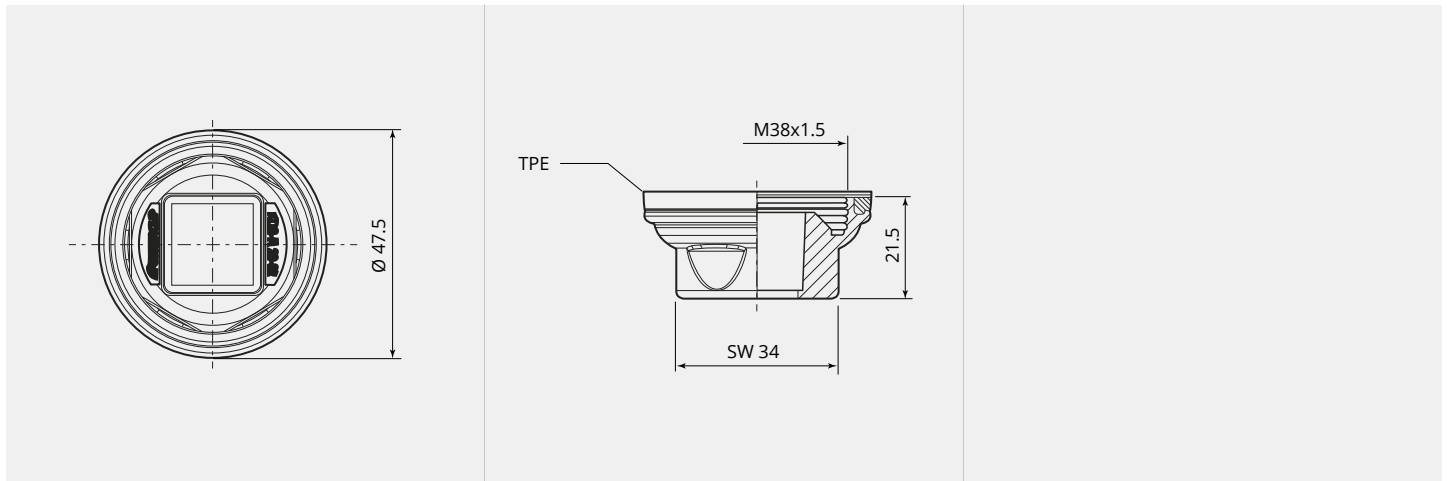

DIMENSIONS

Largeur (mm):	47.5
Hauteur (mm):	21.5
Hauteur de formation (mm):	21.5
Longueur (mm):	47.5