


KDS-DE 3,3X5,4 GR

Elément d'étanchéité pour câbles ovales, longueur x largeur : 20,3 mm, diamètre max. du câble : 3,3x5,4 mm

Numéro d'article: 28778.6

UC: 10

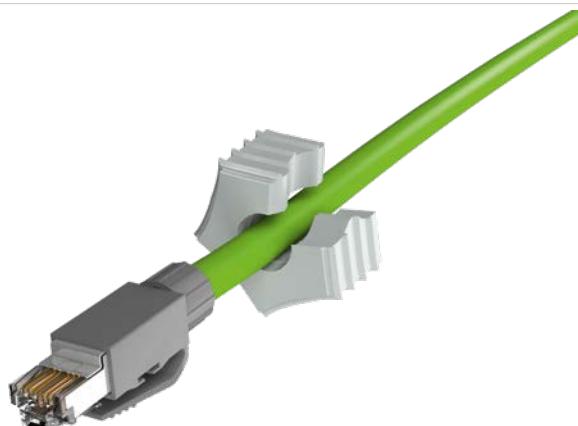

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: TPE

Sans halogènes: Oui

Sans silicone: Oui

Couleur: Gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage:	Enfichable
Température de travail min (°C):	-40
Température de travail maxi (°C):	+90
Classe d'inflammabilité UL 94:	V0
Indice de protection EN 60529:	IP66
Décharge de traction:	Oui
Nombre de câbles:	1
Diamètre du câble min.:	3.3
Diamètre max. du câble (mm):	5.4
Conforme à la norme ROHS:	Oui
Conforme à la norme REACH:	Oui
Fabricant:	CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH

DIMENSIONS

Largeur (mm):	20.3
Hauteur (mm):	17.7
Longueur (mm):	20.3