

MAXIbrass® 2900 Serie - M50x1.5

Metrische Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing, gemäss EN 52444 / EN 60423

Artikelnummer: 2900.M50N

Artikelgewicht (kg): 0.24 kg


VPE: 8



MESSING VERNICKELT

Material Klemmring:	Polyamid PA 6.6
Material Dichtungsring:	Neopren®
Material O-Ring:	Nitril 70 sh A
Betriebstemperatur (°C):	-25 - +100
Schutzart EN 60529:	IP68
Kategorie der Schlageinwirkung:	6 (EN 50262:1999)
EMV:	Nein

ABMESSUNGEN

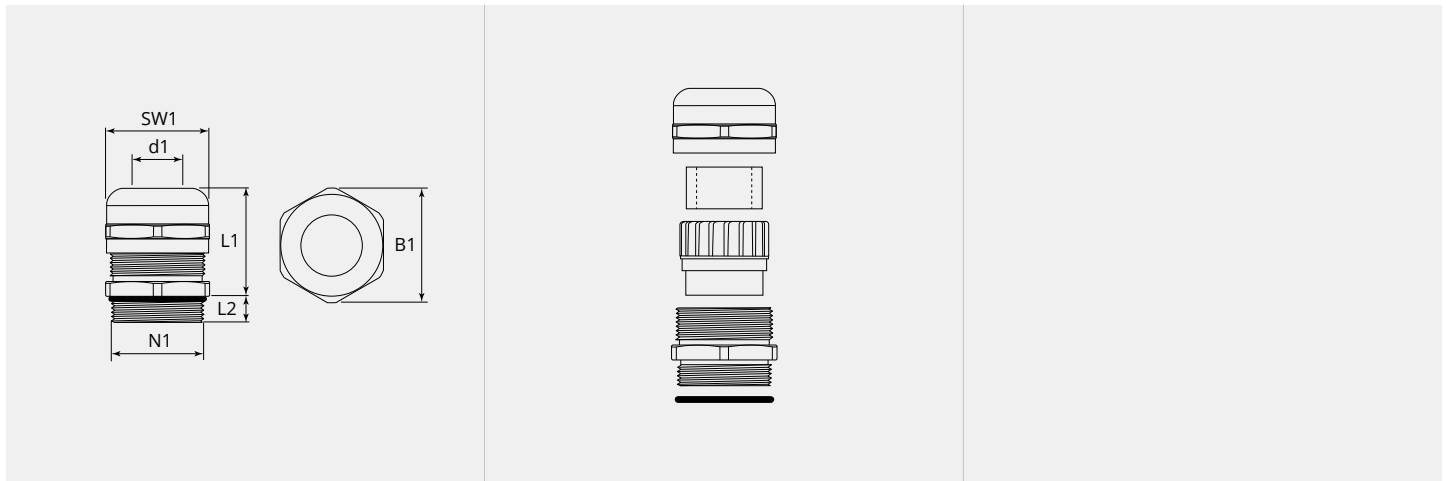

ABMESSUNGEN

SW1:	54
d1 (Ø):	16 - 35
L1 (mm):	35 - 43
L2 (mm):	10.0
Gewinde:	M50x1.5
B1 (mm):	60.0

Hinweis

- Auf Anfrage auch als PG oder gasdichte Ausführung erhältlich