

# MAXIbrass® 2900DP serie - M63x1.5

Pressacavo metrico d'ottone nichelato, completi di dischi in schiuma di Polietilene già montati (2mm), secondo EN 62444 / EN 60423

Codice articolo: 2900DP.M63N


Imballo: 5



## OTTONE NICHELATO

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Materiale dell'anello di serraggio: | Poliammide PA 6.6 |
| Materiale anello di tenuta:         | Neoprene®         |
| Materiale O-Ring:                   | Nitrile 70 sh A   |
| Temperatura di esercizio (°C):      | -25 - +100        |
| Grado di protezione EN 60529:       | IP68              |
| EMC:                                | No                |

## DIMENSIONI

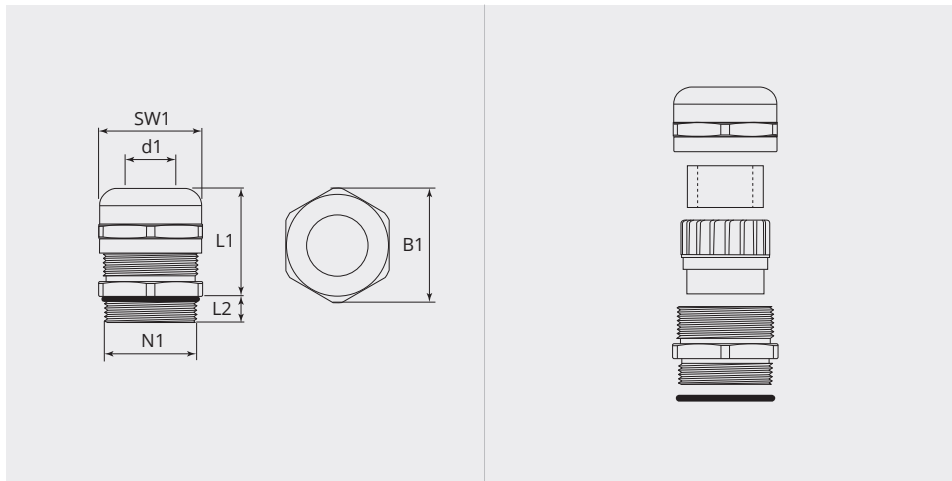

## DIMENSIONI

|              |         |
|--------------|---------|
| LP1:         | 67      |
| d1 (Ø):      | 34 - 45 |
| L1 (mm):     | 40 - 52 |
| L2 (mm):     | 15.0    |
| Filettatura: | M63x1.5 |
| B1 (mm):     | 74.0    |

## NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta