

MAXIbrass® 2910 Serie - M12x1.5

Metrische Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing mit Reduzierung des Klemmbereiches, gemäss EN 62444 / EN 60423


Artikelnummer: 2910.M12N
 Artikelgewicht (kg): 0.01 kg
 VPE: 100



MESSING VERNICKELT

Material Klemmring:	Polyamid PA 6.6
Material Dichtungsring:	Neopren®
Material O-Ring:	Nitril 70 sh A
Betriebstemperatur (°C):	-25 - +100
Schutzart EN 60529:	IP68
Kategorie der Schlageinwirkung:	5 (EN 50262:1999)
EMV:	Nein

ABMESSUNGEN

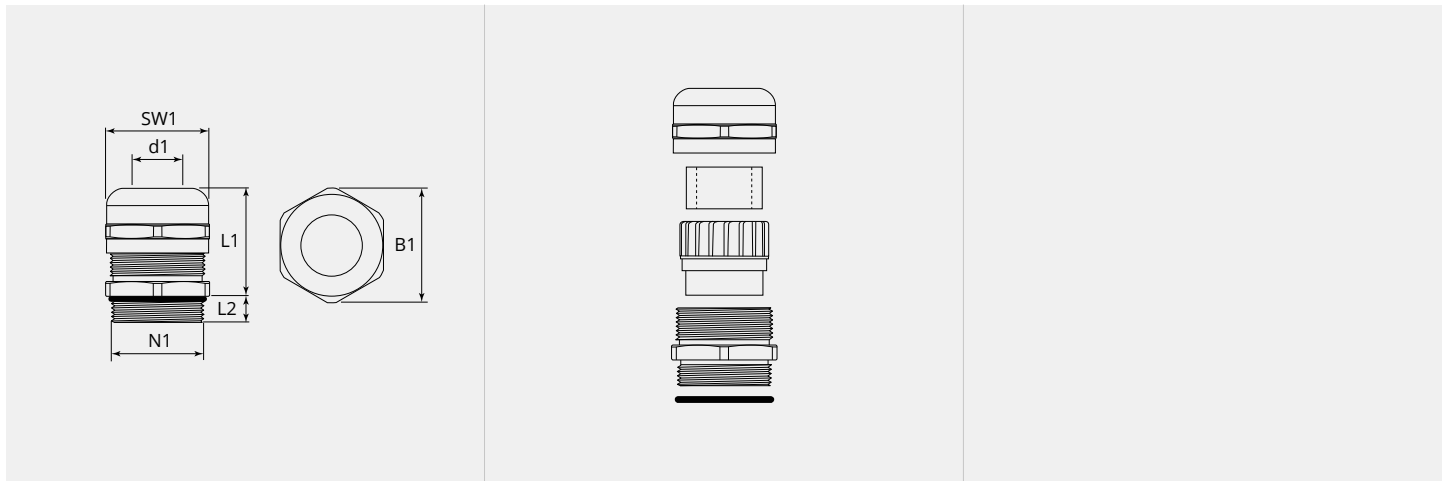

ABMESSUNGEN

SW1:	16
d1 (Ø):	1 - 5
L1 (mm):	16 - 20
L2 (mm):	6.5
Gewinde:	M12x1.5
B1 (mm):	18.0

Hinweis

- Auf Anfrage auch als PG oder gasdichte Ausführung erhältlich