

# MAXIbrass® 2911 Serie - M20x1.5

Metrische Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing mit Reduzierung des Klemmbereiches und langem Gewinde, gemäss EN 62444 / EN 60423


Artikelnummer: 2911.M20N  
 Artikelgewicht (kg): 0.044 kg  
 VPE: 50



## MESSING VERNICKELT

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Material Klemmring:             | Polyamid PA 6.6   |
| Material Dichtungsring:         | Neopren®          |
| Material O-Ring:                | Nitril 70 sh A    |
| Betriebstemperatur:             | -25°C - +100°C    |
| Schutzart:                      | IP68              |
| Kategorie der Schlageinwirkung: | 6 (EN 50262:1999) |
| EMV:                            | Nein              |

## ABMESSUNGEN

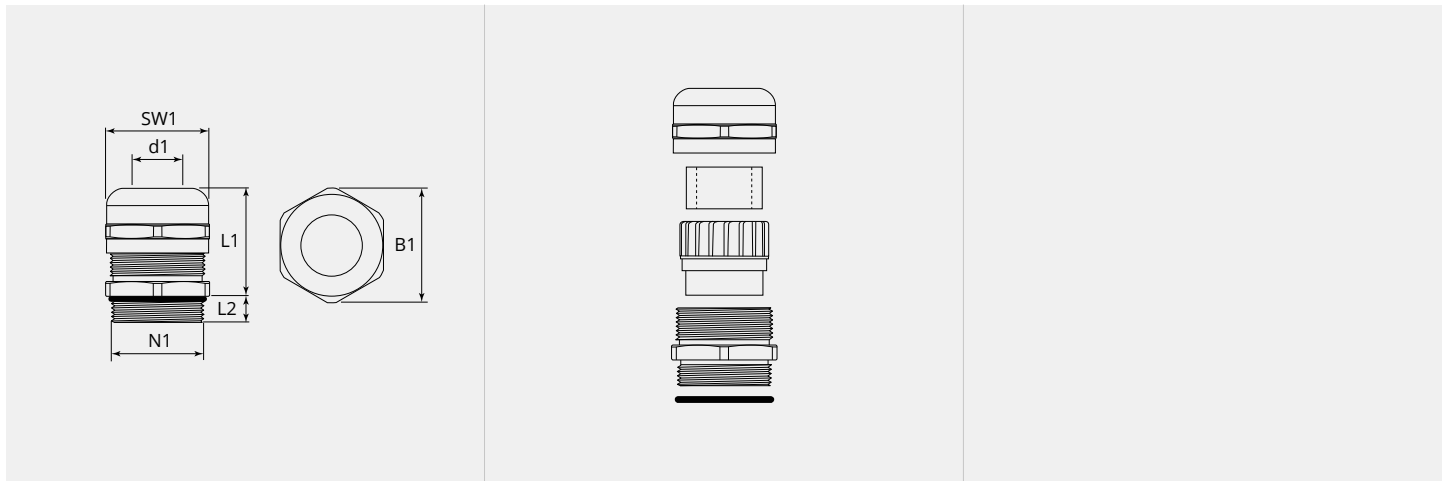

## ABMESSUNGEN

|          |         |
|----------|---------|
| SW1:     | 24      |
| d1 (Ø):  | 5 - 10  |
| L1 (mm): | 20 - 27 |
| L2 (mm): | 12.0    |
| Gewinde: | M20x1.5 |
| B1 (mm): | 27.0    |

## Hinweis

- Auf Anfrage auch als PG oder gasdichte Ausführung erhältlich