

Capocorda tubo CU, versione lunga, 630mm²

Tipo 2A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: 2A120-M20


Imballo: 1



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|-----------------------------|
| Materiale: | Rame ETP (CW008A) |
| Superficie: | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm²): | 630 |
| Sezione cavo flessibile (mm²): | 500 |
| Bullone (Ø): | 20 |
| Foro d'ispezione: | No |
| Produttore: | Gruppo Cembre |

DIMENSIONI

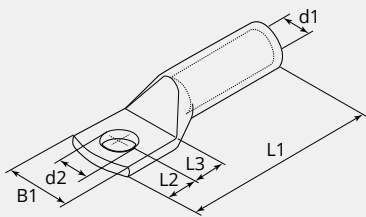

DIMENSIONI

| | |
|----------|-------|
| L1 (mm): | 165.0 |
| L2 (mm): | 23.0 |
| L3 (mm): | 24.0 |
| B1 (mm): | 61.6 |
| d1 (Ø): | 33.4 |
| d2 (Ø): | 21.0 |

NOTA

- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, e bulloni (mm)