

Capocorda tubo CU, versione lunga, 120mm²

Tip 2A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: 2A24-M10

Imballo: 30



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 120

Sezione cavo flessibile (mm²): 95 - 120


Sezione cavo (AWG/MCM): 000 - 250

Bullone (Ø): 10

Foro d'ispezione: No

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

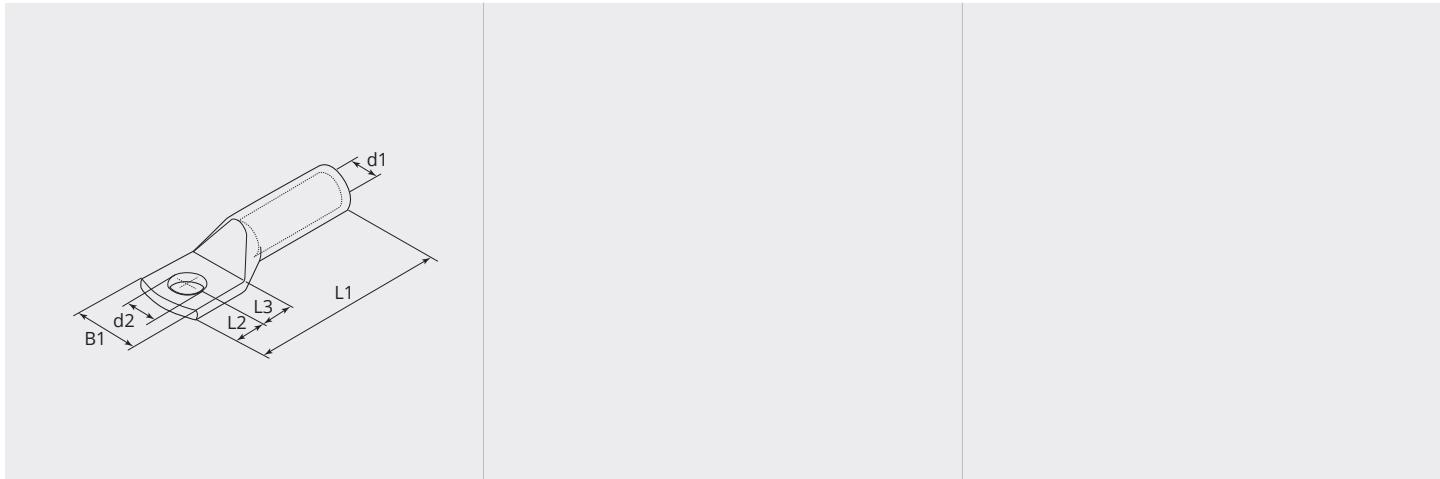

DIMENSIONI

L1 (mm):	82.0
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	28.5
d1 (Ø):	15.2
d2 (Ø):	10.5

NOTA

- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm^2) logo della società e del prodotto, e bulloni (mm)