

Capocorda tubo CU, versione lunga, 150mm²

Tip 2A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: 2A30-M12

Imballo: 15



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 150

Sezione cavo flessibile (mm²): 120 - 150


Sezione cavo (AWG/MCM): 250 - 300

Bullone (Ø): 12

Foro d'ispezione: No

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

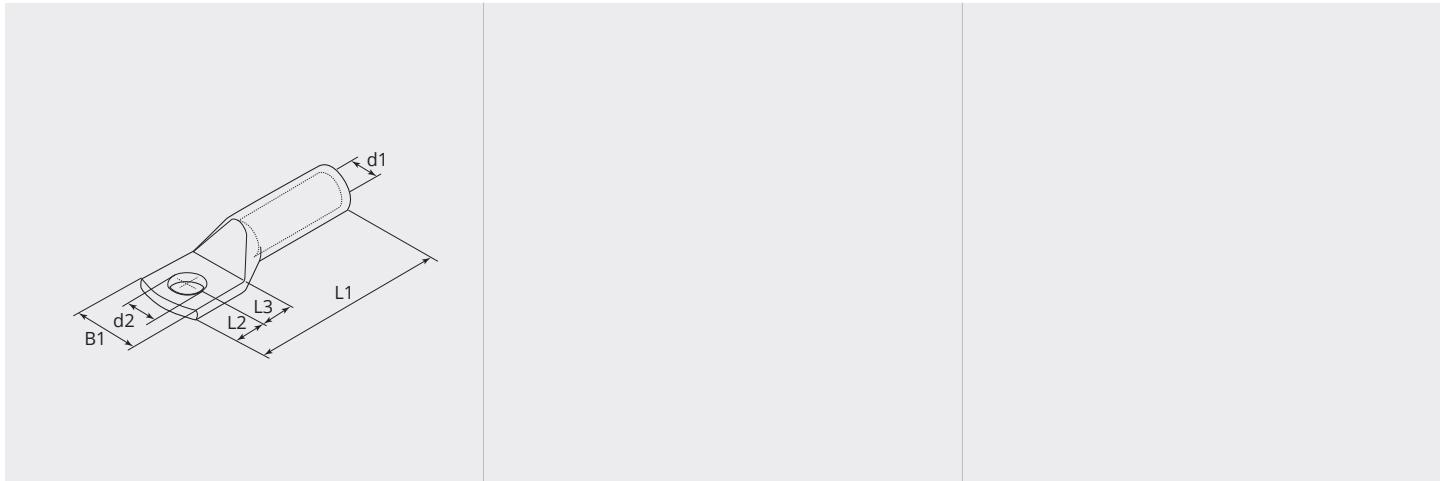

DIMENSIONI

L1 (mm):	98.0
L2 (mm):	14.0
L3 (mm):	16.0
B1 (mm):	31.5
d1 (Ø):	16.7
d2 (Ø):	13.2

NOTA

- Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm^2) logo della società e del prodotto, e bulloni (mm)