

MAXIblock® 5901 ATEX serie - M40x1.5

Pressacavo metrico d'ottone nichelato con filetto lungo secondo EN 62444 / EN 60423

Codice articolo: 5901.M40N

Peso del prodotto 0.2 kg

Imballo: 10



OTTONE NICHELATO

Materiale dell'anello di serraggio: Poliammide PA 6.6

Materiale anello di tenuta: Neoprene®


Materiale O-Ring: Nitrile 70 sh A

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +75

Grado di protezione EN 60529: IP65

EMC: No

DIMENSIONI

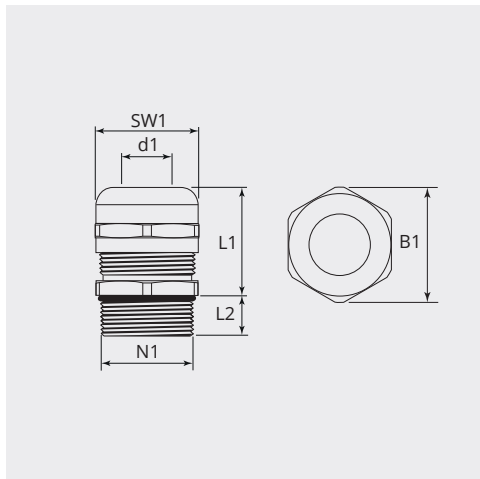

DIMENSIONI

LP1:	45
d1 (Ø):	21 - 27
L1 (mm):	34 - 42
L2 (mm):	15.0
Filettatura:	M40x1.5
B1 (mm):	50.0

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta