

MAXlinox® 7900A Serie - M16x1.5

Metrische Kabelverschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316L, gemäss EN 62444 / EN 60423

Artikelnummer: 7900A.M16

Artikelgewicht (kg): 0.02 kg


VPE: 20



STAHL ROSTFREI AISI 316L (V4A)

Material Klemmring:	Polyamid PA 6.6
Material Dichtungsring:	Neopren®
Material O-Ring:	Nitril 70 sh A
Betriebstemperatur (°C):	-25 - +100
Schutzart EN 60529:	IP68
EMV:	Nein

ABMESSUNGEN

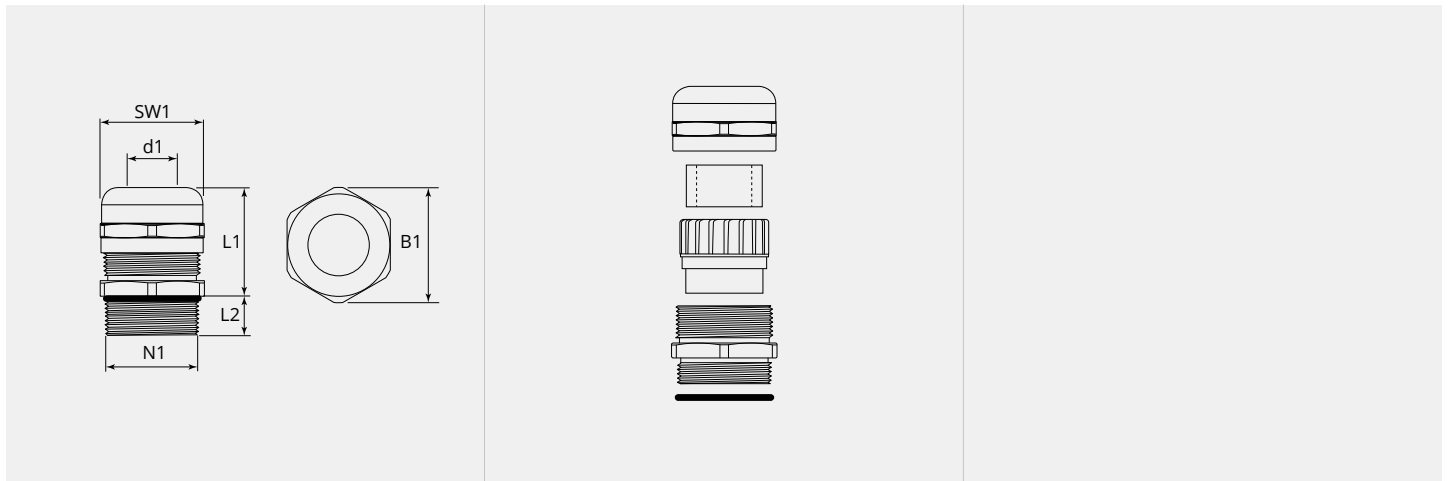

ABMESSUNGEN

SW1:	20
d1 (Ø):	4.5 - 10
L1 (mm):	20 - 25
L2 (mm):	7.0
Gewinde:	M16x1.5
B1 (mm):	23.0

Hinweis

- Auf Anfrage auch als PG oder gasdichte Ausführung erhältlich