

MAXlinox® 7900A serie - M50x1.5

Pressacavo metrico d'acciaio inox AISI 316L secondo EN 62444 / EN 60423

Codice articolo: 7900A.M50

Peso del prodotto 0.249 kg


Imballo: 7



ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L (V4A)

Materiale dell'anello di serraggio:	Poliammide PA 6.6
Materiale anello di tenuta:	Neoprene®
Materiale O-Ring:	Nitrile 70 sh A
Temperatura di esercizio (°C):	-25 - +100
Grado di protezione EN 60529:	IP68
EMC:	No

DIMENSIONI

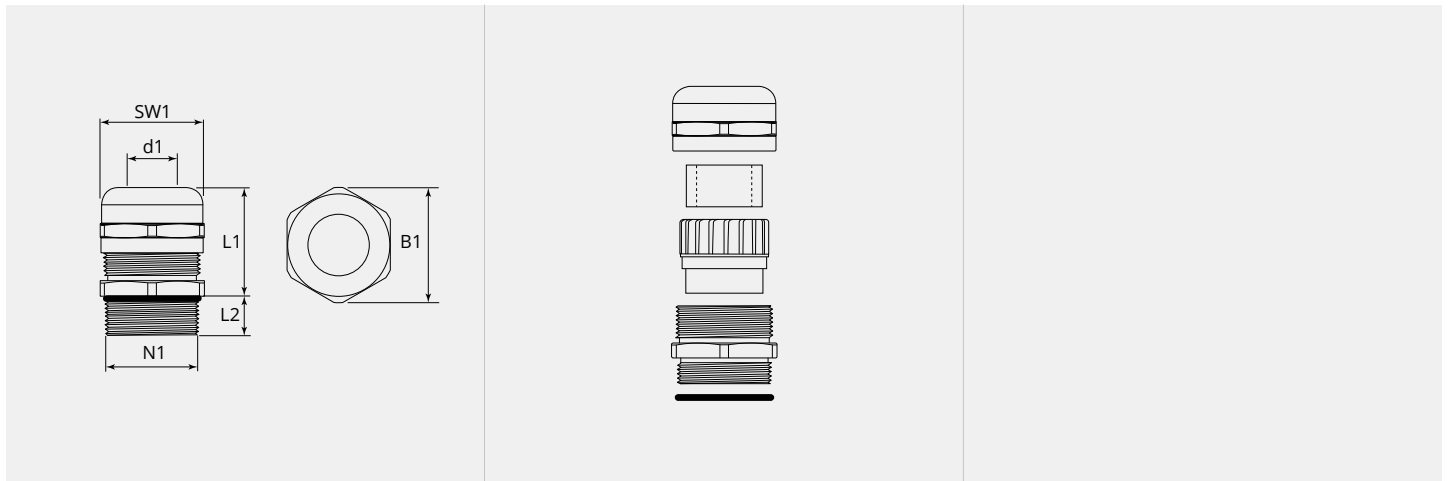

DIMENSIONI

LP1:	54
d1 (Ø):	16 - 35
L1 (mm):	35 - 43
L2 (mm):	10.0
Filettatura:	M50x1.5
B1 (mm):	60.0

NOTA

· Disponibile in versione PG o „a tenuta di gas“ su richiesta