

Capocorda tubo COS, CU, 4-6mm²

Tipo A-MC, per conduttori in rame


| | |
|-------------------|-----------|
| Codice articolo: | A1-M6C-OS |
| Peso del prodotto | 0.0026 kg |
| Imballo: | 100 |



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|-----------------------------|
| Materiale: | Rame ETP (CW008A) |
| Superficie: | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm²): | 4 - 6 |
| Sezione cavo flessibile (mm²): | 4 - 6 |
| Bullone (Ø): | 6 |
| Foro d'ispezione: | Si |
| Produttore: | Otto Schoch AG |

DIMENSIONI

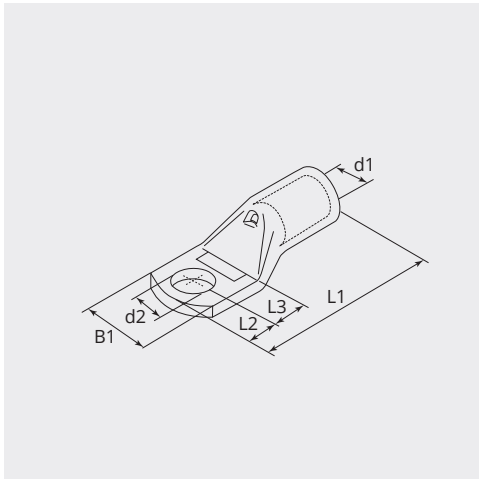

DIMENSIONI

| | |
|----------|------|
| L1 (mm): | 29.5 |
| L2 (mm): | 8.0 |
| L3 (mm): | 9.0 |
| B1 (mm): | 11.0 |
| d1 (Ø): | 3.6 |
| d2 (Ø): | 6.4 |

NOTA

· Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società, e bulloni (mm)