

Capocorda tubo CU, 70mm²

Tipo A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: A17-M6

Imballo: 50



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

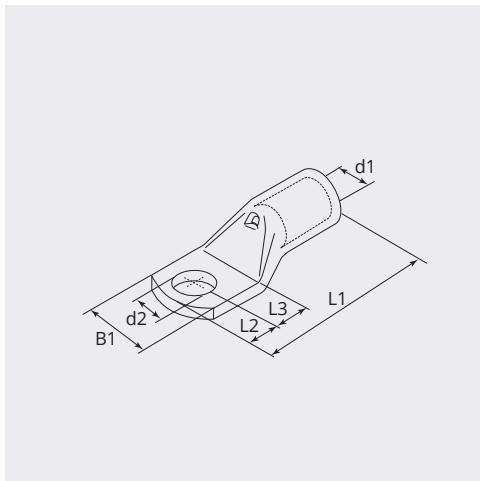
Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo flessibile (mm²): 70

Bullone (Ø): 6

Foro d'ispezione: Si

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

| | |
|----------|------|
| L1 (mm): | 45.0 |
| L2 (mm): | 7.0 |
| L3 (mm): | 8.0 |
| B1 (mm): | 23.0 |
| d1 (Ø): | 13.0 |
| d2 (Ø): | 6.4 |

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm^2) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)