

Capocorda tubo CU, 95mm²

Tipo A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: A19-M20

Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 95

Sezione cavo flessibile (mm²): 70 - 95


Sezione cavo (AWG/MCM): 00 - 000

Bullone (Ø): 20

Foro d'ispezione: Si

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

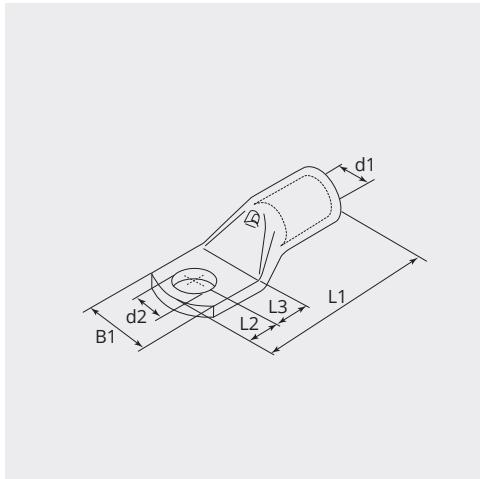

DIMENSIONI

L1 (mm):	77.5
L2 (mm):	20.0
L3 (mm):	22.0
B1 (mm):	29.5
d1 (\emptyset):	13.5
d2 (\emptyset):	21.0

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm^2) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)