

Capocorda tubo CU, attacco contenuto, 16mm²

Tipo A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: A3-M5-9

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 16

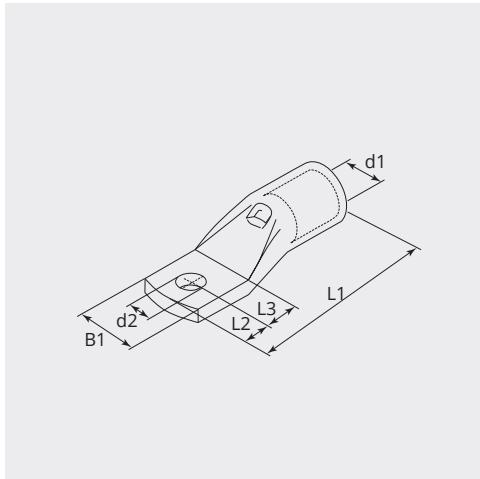
Sezione cavo flessibile (mm²): 16

Sezione cavo (AWG/MCM): 6

Bullone (Ø): 5

Foro d'ispezione: Si

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI**DIMENSIONI**

L1 (mm):	29.0
L2 (mm):	6.0
L3 (mm):	6.5
B1 (mm):	9.0
d1 (Ø):	5.8
d2 (Ø):	5.3

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione condutore (mm^2) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)