

# Capocorda tubo CU, 300mm<sup>2</sup>

Tipo A-M, per conduttori in rame

Codice articolo: A60-M16

Peso del prodotto 0.2592 kg

Imballo: 10



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 300

**Sezione cavo flessibile (mm<sup>2</sup>):** 240


**Sezione cavo (AWG/MCM):** 500 - 600

**Bullone (Ø):** 16

**Foro d'ispezione:** Si

**Produttore:** Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

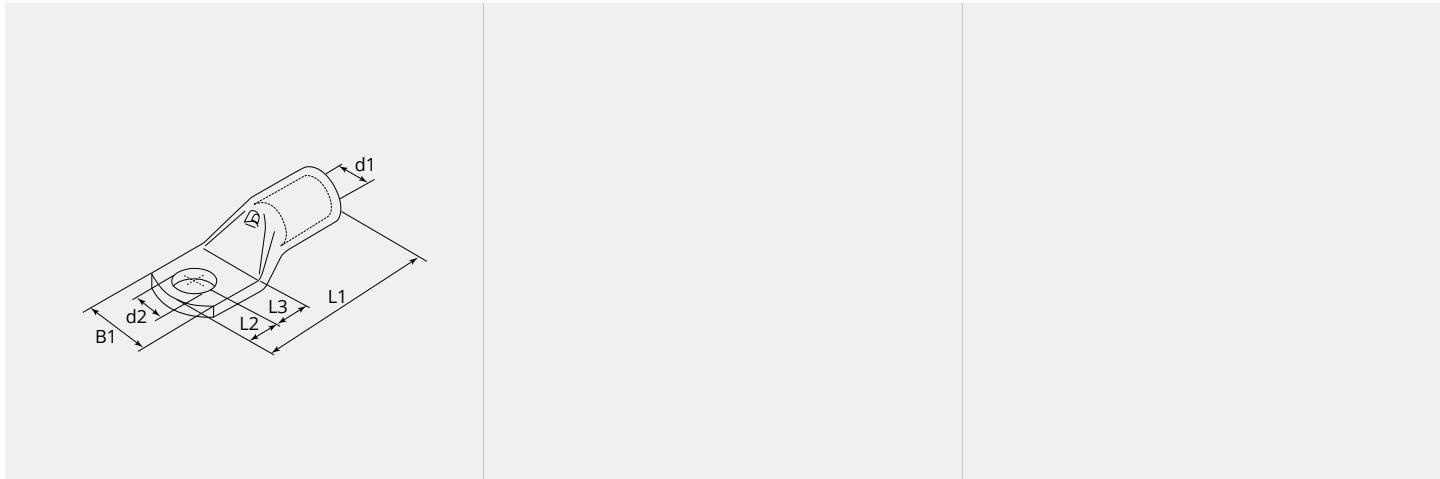

## DIMENSIONI

L1 (mm):	106.0
L2 (mm):	19.0
L3 (mm):	22.0
B1 (mm):	44.0
d1 (Ø):	23.7
d2 (Ø):	17.0

## NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)