

Tubetto terminali preisolato, DIN 46228 T4, 0.25mm²

Tipo AH, a trefoli fini in rame

Codice articolo: AH-005574

Imballo: 500



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione cavo (mm²): 0.25

Sezione cavo (AWG/MCM): 24

Lunghezza (mm): 12

Isolato: Si

Materiale dell'isolamento: Polipropilene (PP)

Colore: Blu chiaro

Materiale: Rame


Superficie: Stagnato

Temperature max. (°C): +105

Norme: DIN 46228 T4

Produttore: GLW GmbH

DIMENSIONI

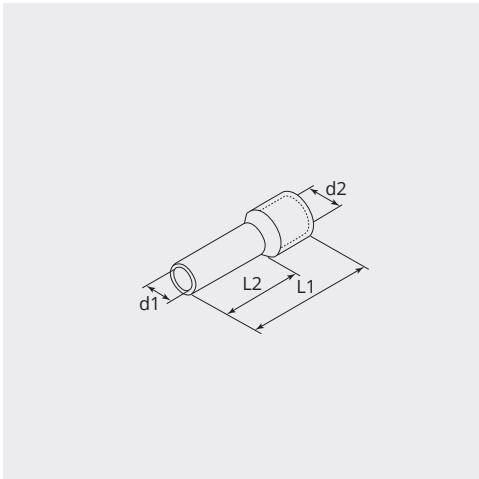

DIMENSIONI

d1 (Ø): 0.8

d2 (Ø): 2.0

L1 (mm): 16.0

L2 (mm): 12.0