

Cosse de câble annulaire isolée nylon CU, 1.5-2.5mm²

Type AN-M, protégé contre les courts-circuits pour câble en cuivre

Numéro d'article: AN06-M3


UC: 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Cuivre ETP (CW008A)
Surface:	Eternés électrolytiquement
Section câble (mm ²):	1.5 - 2.5
Boulon (Ø):	3
Trou d'inspection:	Oui
Couleur:	Bleu
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V2
Température de fonctionnement:	-20°C - +115°C
Température max.:	+130°C
Fabricant:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONS

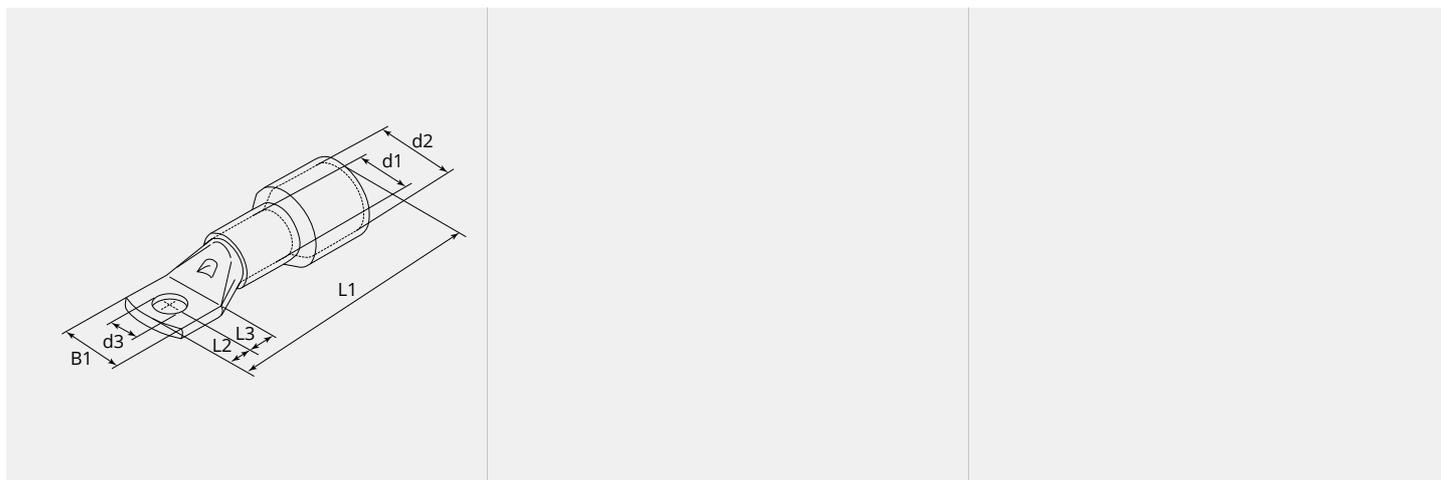

DIMENSIONS

L1 (mm):	22.8
L2 (mm):	3.5
L3 (mm):	4.5
B1 (mm):	6.0
d1 (Ø):	2.4
d2 (Ø):	4.1
d3 (Ø):	3.2

Remarque

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser (mm²) et l'écrou Ø (mm)