

Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 1.5-2.5mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer: AN06-M8

VPE: 100



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: ETP Kupfer (CW008A)

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Leiterquerschnitt (mm²): 1.5 - 2.5

Bolzen (Ø): 8

Sichtloch: Ja

Farbe: Blau


Brennbarkeitsklasse UL 94: UL94 - V2

Betriebstemperatur: -20°C - +115°C

Maximal Temperatur: +130°C

Hersteller: Cembre S.p.A.

ABMESSUNGEN

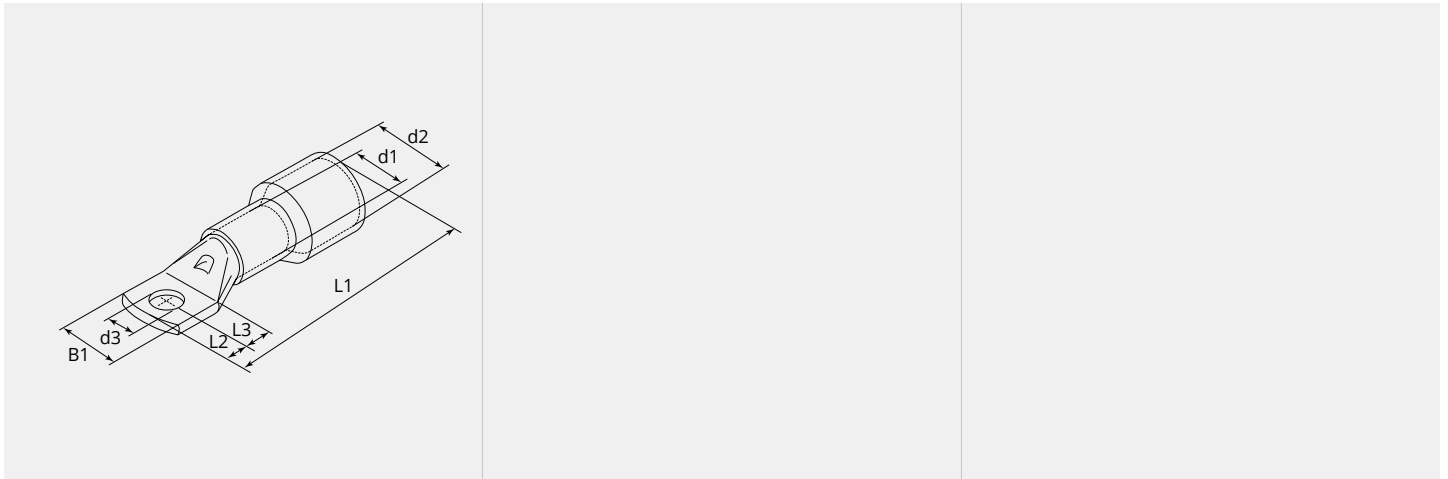

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	31.8
L2 (mm):	8.0
L3 (mm):	9.0
B1 (mm):	12.0
d1 (Ø):	2.4
d2 (Ø):	4.1
d3 (Ø):	8.4

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)