

Capocorda ad anello con isolamento in nylon CU, 1.5-2.5mm²

Tipo AN-M, a prova di cortocircuito per conduttori in rame

Codice articolo: AN06-M8


Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm2):	1.5 - 2.5
Bullone (Ø):	8
Foro d'ispezione:	Si
Colore:	Blu
Colore:	\\CHZH-PMA1565\mS3_IMAM\be32893f-77e5-4e4d-82ef-810529cc027f\0000012623f161312.ai
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V2
Temperatura di esercizio:	-20°C - +115°C
Temperature max.:	+130°C
Produttore:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONI

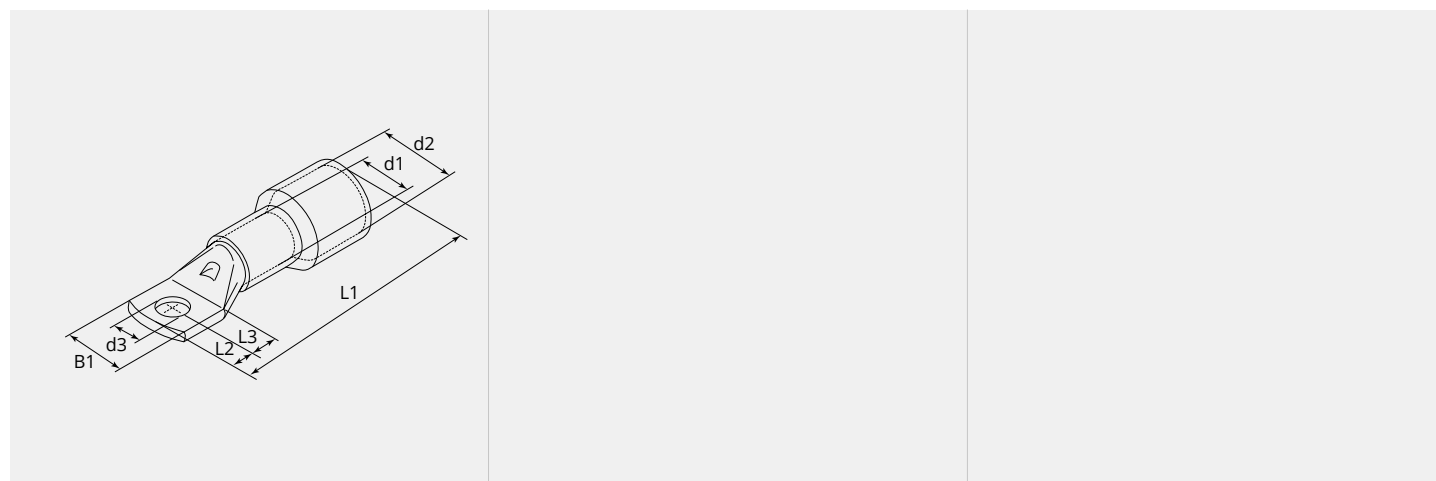

DIMENSIONI

L1 (mm):	31.8
L2 (mm):	8.0
L3 (mm):	9.0
B1 (mm):	12.0
d1 (Ø):	2.4
d2 (Ø):	4.1
d3 (Ø):	8.4

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)