

Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 70mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer: AN14-M10

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg

VPE: 50



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: ETP Kupfer (CW008A)

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Leiterquerschnitt (mm²): 70

Leiterquerschnitt feindrähtig (mm²): 50 - 70

Bolzen (Ø): 10.00

Sichtloch: Ja

Farbe: Blau


Brennbarkeitsklasse UL 94: UL94 - V2

Betriebstemperatur (°C): -20 - +115

Maximal Temperatur (°C): +130

Hersteller: Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

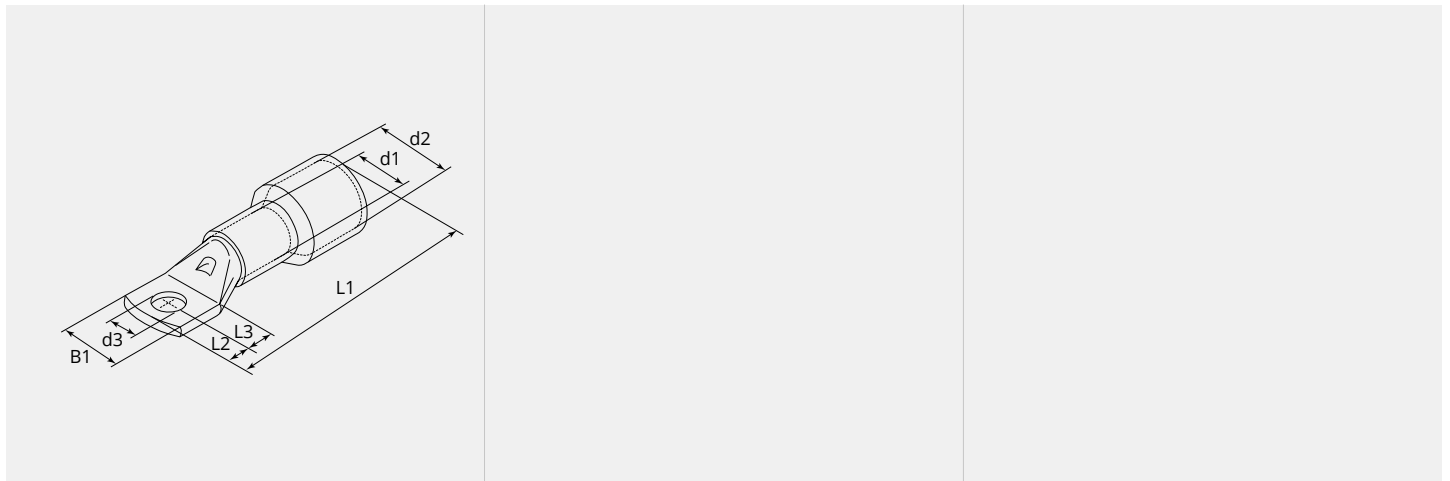

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	67.0
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	21.0
d1 (Ø):	11.3
d2 (Ø):	15.8
d3 (Ø):	10.5

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)