

Cosse de câble annulaire isolée nylon CU, 95mm²

Type AN-M, protégé contre les courts-circuits pour câble en cuivre

Numéro d'article: AN19-M6

UC: 25



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Cuivre ETP (CW008A)

Surface: Etarnés électrolytiquement

Section câble (mm²): 95

Section câble fils fin (mm²): 70 - 95

Boulon (Ø): 6

Trou d'inspection: Oui

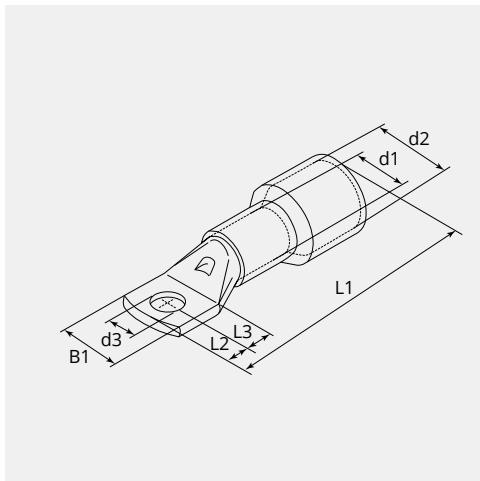
Couleur: Bleu

Classe d'inflammabilité UL 94: UL94 - V2

Température de fonctionnement (°C): -20 - +115

Température max. (°C): +130

Fabricant: Groupe Cembre

DIMENSIONS**DIMENSIONS**

L1 (mm):	71.0
----------	------

L2 (mm):	7.0
----------	-----

L3 (mm):	8.0
----------	-----

B1 (mm):	25.0
----------	------

d1 (Ø):	13.5
---------	------

d2 (Ø):	18.0
---------	------

d3 (Ø):	6.4
---------	-----

REMARQUE

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser (mm^2) et l'écrou \varnothing (mm)