Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 16mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer:	**AN3-M10**
Artikelgewicht (kg):	**0.00 kg**
VPE:	**100**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinnt
Leiterquerschnitt (mm²):	16
Bolzen (Ø):	10.00
Sichtloch:	Ja
Farbe:	Blau
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

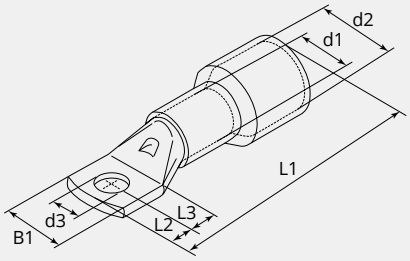

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	50.0
L2 (mm):	10.0
L3 (mm):	11.0
B1 (mm):	18.0
d1 (Ø):	5.8
d2 (Ø):	9.2
d3 (Ø):	10.5

Hinweis

- **Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)**