

Cosse de câble annulaire isolée nylon CU, 150mm²

Type AN-M, protégé contre les courts-circuits pour câble en cuivre

Numéro d'article: AN30-M16


UC: 15



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Cuivre ETP (CW008A)
Surface:	Eternés électrolytiquement
Section câble (mm ²):	150
Section câble fils fin (mm ²):	120 - 150
Boulon (Ø):	16
Trou d'inspection:	Oui
Couleur:	Rouge
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V2
Température de fonctionnement:	-20°C - +115°C
Température max.:	+130°C
Fabricant:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONS

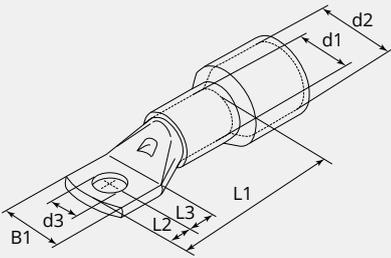

DIMENSIONS

L1 (mm):	81.0
L2 (mm):	17.0
L3 (mm):	19.0
B1 (mm):	31.5
d1 (Ø):	16.7
d2 (Ø):	23.0
d3 (Ø):	17.0

Remarque

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser (mm²) et l'écrou Ø (mm)