

Nylon-isolierter Ringkabelschuh CU, 25mm²

TYP AN-M, kurzschlussfest für Kupferleiter

Artikelnummer: AN5-M8

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg

VPE: 100



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: ETP Kupfer (CW008A)

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Leiterquerschnitt (mm²): 25

Bolzen (Ø): 8.00

Sichtloch: Ja

Farbe: Gelb


Brennbarkeitsklasse UL 94: UL94 - V2

Betriebstemperatur (°C): -20 - +115

Maximal Temperatur (°C): +130

Hersteller: Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN

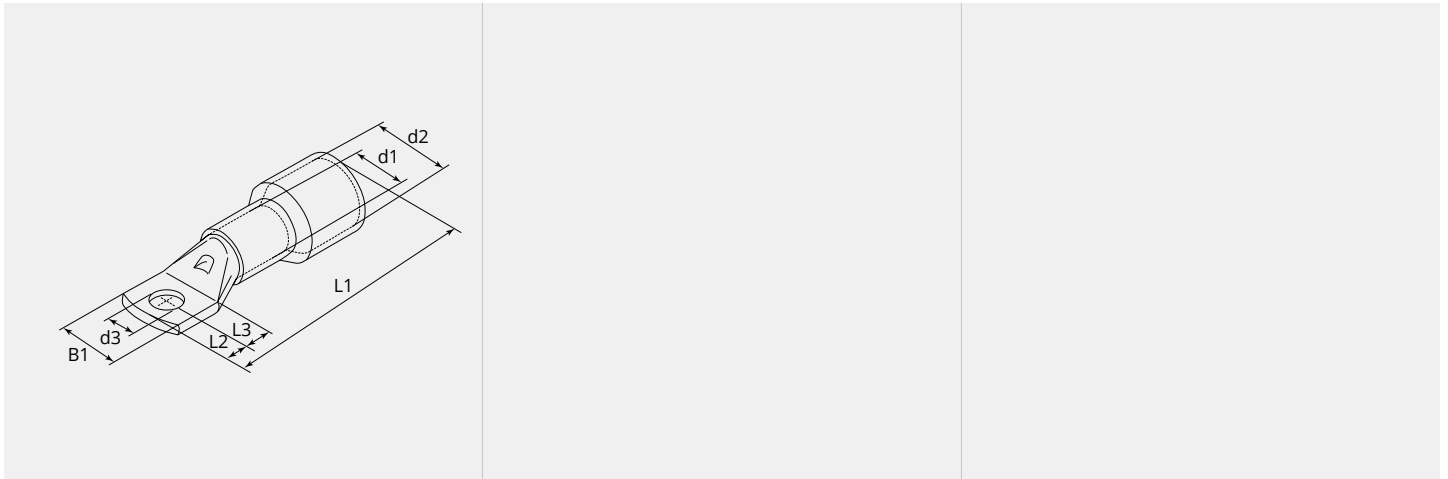

ABMESSUNGEN

L1 (mm):	49.0
L2 (mm):	8.0
L3 (mm):	9.0
B1 (mm):	15.0
d1 (Ø):	7.0
d2 (Ø):	11.1
d3 (Ø):	8.4

Hinweis

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmen- und Produktbezeichnung, Werkstoffangabe, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)