

Cosse de câble annulaire isolée nylon CU, 35mm²

Type AN-M, protégé contre les courts-circuits pour câble en cuivre

Numéro d'article: AN7-M8

UC: 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Cuivre ETP (CW008A)

Surface: Etarnés électrolytiquement

Section câble (mm²): 35

Section câble fils fin (mm²): 25 - 35

Boulon (Ø): 8

Trou d'inspection: Oui

Couleur: Rouge


Classe d'inflammabilité UL 94: UL94 - V2

Température de fonctionnement (°C): -20 - +115

Température max. (°C): +130

Fabricant: Groupe Cembre

DIMENSIONS

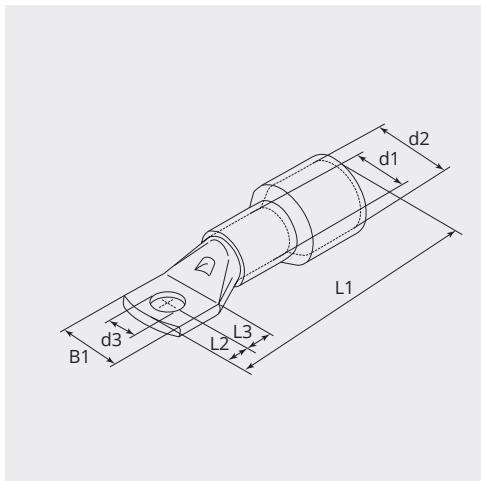

DIMENSIONS

L1 (mm):	52.0
----------	------

L2 (mm):	8.0
----------	-----

L3 (mm):	9.0
----------	-----

B1 (mm):	17.0
----------	------

d1 (Ø):	8.9
---------	-----

d2 (Ø):	11.9
---------	------

d3 (Ø):	8.4
---------	-----

REMARQUE

Sur chaque cosse figure les caractéristiques suivantes: logo de la société, le code du produit, la spécification de la matière, la section de câble à utiliser (mm^2) et l'écrou \varnothing (mm)