

PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 50mm²

Tip ANE-M, per conduttori in rame

Codice articolo: ANE10-M12

Imballo: 50



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW008A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 50

Sezione cavo flessibile (mm²): 35 - 50

Sezione cavo (AWG/MCM): 2 - 0

Bullone (Ø): 12

Foro d'ispezione: Si


Colore: Nero

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperature max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

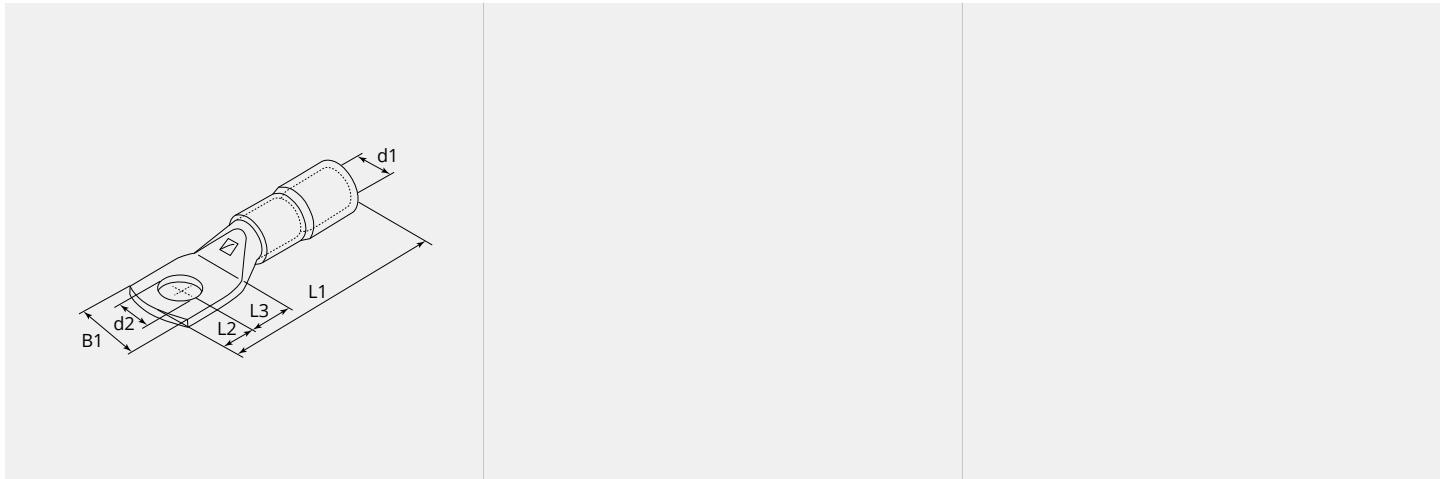

DIMENSIONI

L1 (mm):	66.0
L2 (mm):	12.0
L3 (mm):	14.0
B1 (mm):	21.0
d1 (Ø):	13.8
d2 (Ø):	13.2

NOTA

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)