

# PA 6.6 preisolato capocorda tubo CU, 16mm<sup>2</sup>

Tip ANE-M, per conduttori in rame

Codice articolo: ANE3-M4

Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW008A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 16

**Sezione cavo (AWG/MCM):** 6

**Bullone (Ø):** 4

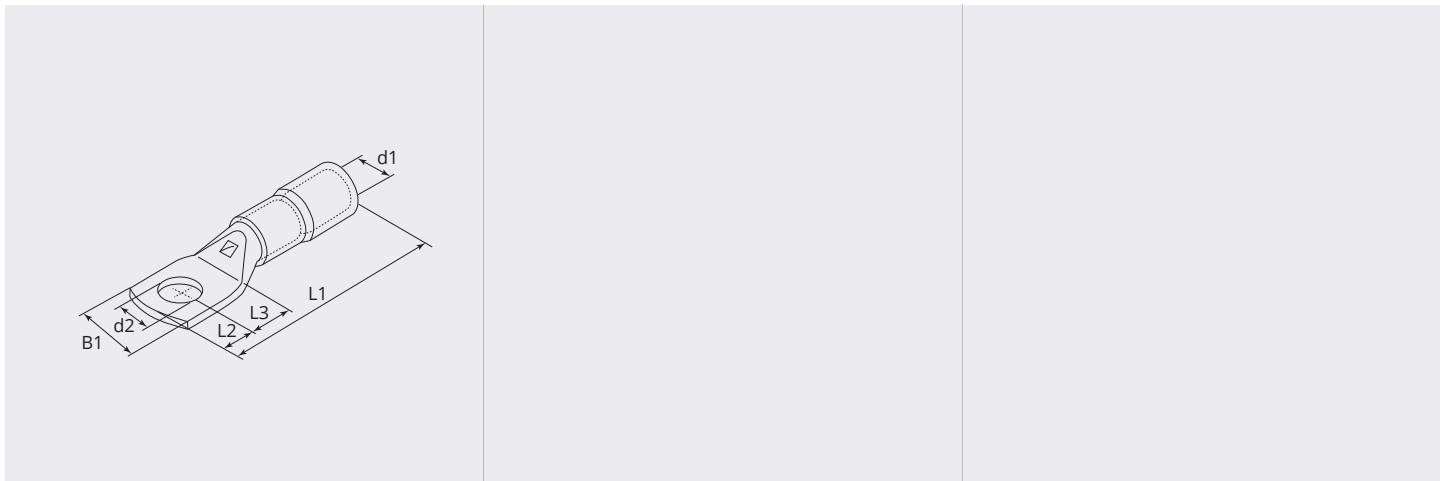
**Foro d'ispezione:** Si

**Colore:** Nero

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperature max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

**DIMENSIONI****DIMENSIONI**

L1 (mm): 38.6

L2 (mm): 4.0

L3 (mm): 5.0

B1 (mm): 11.5

d1 (Ø): 9.2

d2 (Ø): 4.3

**NOTA**

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)