

Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 1.5 - 2.5mm²

Type F-F, pour câble en cuivre, clip femelle pré-préisolé

Numéro d'article: BF-F608

Poids du produit 0.001 kg

UC: 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux:

Laiton

Surface:

Etarnés électrolytiquement

Section câble (mm²):

1.5 - 2.5

Section câble (AWG/MCM):

16 - 14

Couleur:

Bleu

Classe d'inflammabilité UL 94:

UL94 - V0

Température de fonctionnement (°C):

-20 - +80


Température max. (°C):

+90

Fabricant:

Groupe Cembre

DIMENSIONS

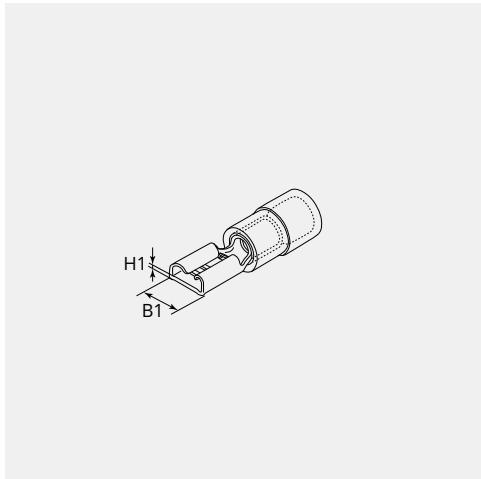

DIMENSIONS

B1 (mm): 6.35

Hauteur (mm): 0.8