

Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 1.5 - 2.5mm²

Tipo P, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: BP-M5

Peso del prodotto 0.0007 kg

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 1.5 - 2.5

Sezione cavo (AWG/MCM): 16 - 14

Bullone (Ø): 5


Colore: Blu

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +115

Temperatura max. (°C): +130

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

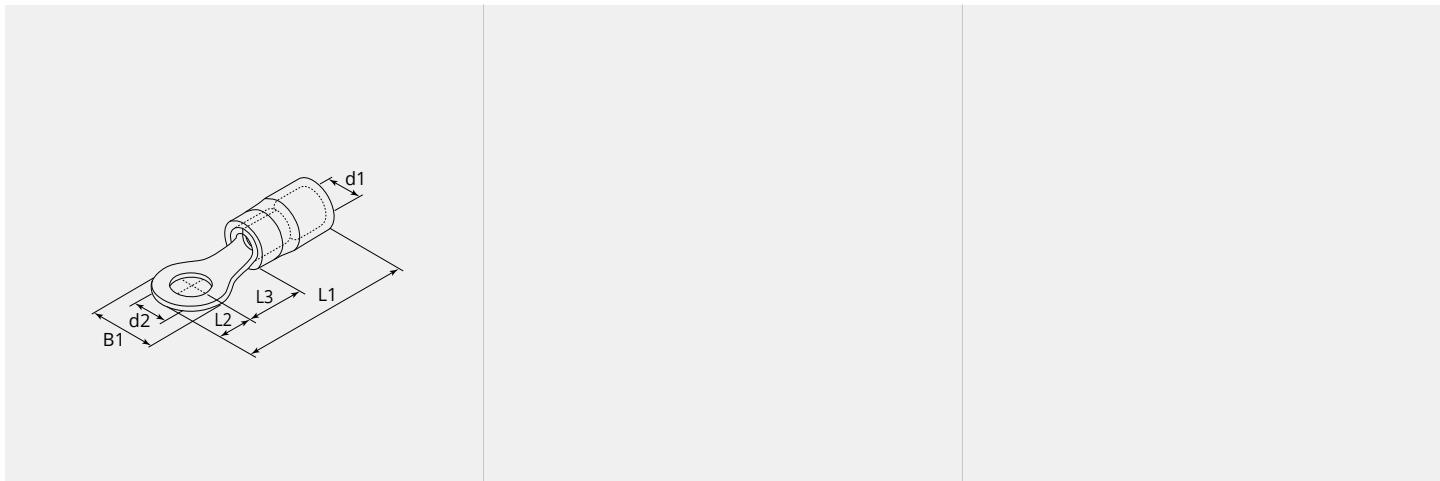

DIMENSIONI

| | |
|----------|------|
| L1 (mm): | 21.6 |
| L2 (mm): | 4.0 |
| L3 (mm): | 7.5 |
| B1 (mm): | 8.0 |
| d1 (Ø): | 4.9 |
| d2 (Ø): | 5.3 |