


# Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 1.5 - 2.5mm<sup>2</sup>

Type CP, pour câble en cuivre, clip femelle entièrement préisolé, en bande (1750 pcs)


Numéro d'article: CBP-F405

UC: 1

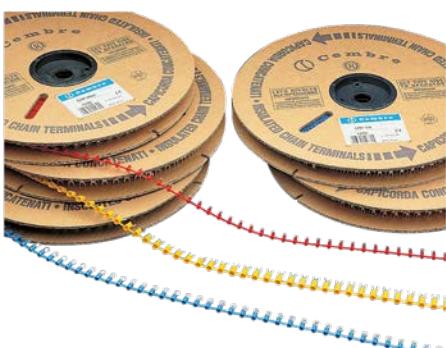

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Matériaux:</b>	Laiton
<b>Surface:</b>	Etarnés électrolytiquement
<b>Section câble (mm<sup>2</sup>):</b>	1.5 - 2.5
<b>Section câble (AWG/MCM):</b>	16 - 14
<b>Ø Porte (mm):</b>	27mm
<b>Rouleaux (mm):</b>	450mm
<b>Couleur:</b>	Bleu
<b>Classe d'inflammabilité UL 94:</b>	UL94 - V0
<b>Température de fonctionnement (°C):</b>	-20 - +115
<b>Température max. (°C):</b>	+130
<b>Fabricant:</b>	Groupe Cembre

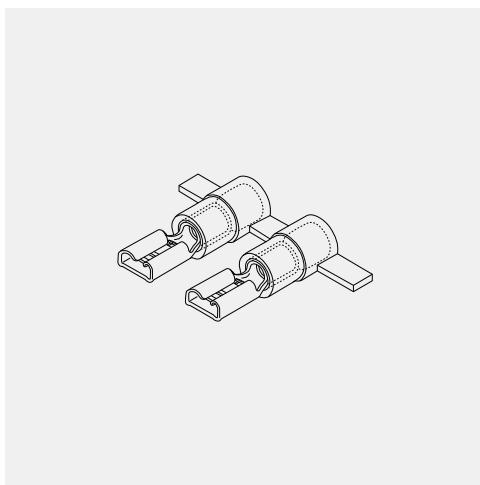**DIMENSIONS**



**SCHOCH**

## DIMENSIONS