


Capicorda CU, pre isolati di polycarbonato, 1.5 - 2.5mm²

Tipo CP, per conduttori in rame, connectore ad innesto femmina preisolato, concatenanti (1750 pz)

Codice articolo: CBP-F408

Peso del prodotto 1.7239 kg


Imballo: 1

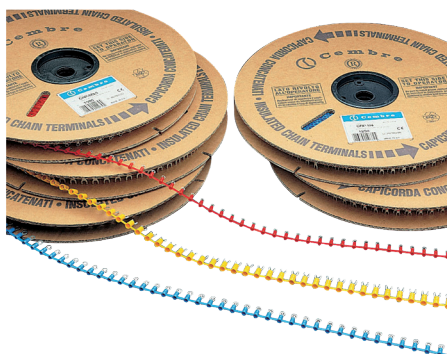

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Ottone
Superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm²):	1.5 - 2.5
Sezione cavo (AWG/MCM):	16 - 14
Ø Porta (mm):	27mm
Rulli (mm):	450mm
Colore:	Blu
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V0
Temperatura di esercizio (°C):	-20 - +115
Temperature max. (°C):	+130
Produttore:	Gruppo Cembre

DIMENSIONI



DIMENSIONI