


Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 1.5 - 2.5mm²

Type CP, pour câble en cuivre, clip femelle entièrement préisolé, en bande (1750 pcs)

Numéro d'article: CBP-F608


UC: 1

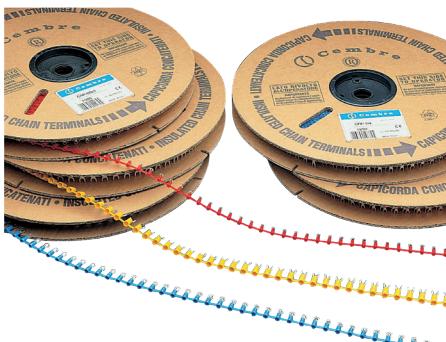

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux:	Laiton
Surface:	Etarnés électrolytiquement
Section câble (mm ²):	1.5 - 2.5
Section câble (AWG/MCM):	16 - 14
Ø Porte (mm):	27mm
Rouleaux (mm):	450mm
Couleur:	Bleu
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V0
Température de fonctionnement (°C):	-20 - +115
Température max. (°C):	+130
Fabricant:	Groupe Cembre

DIMENSIONS

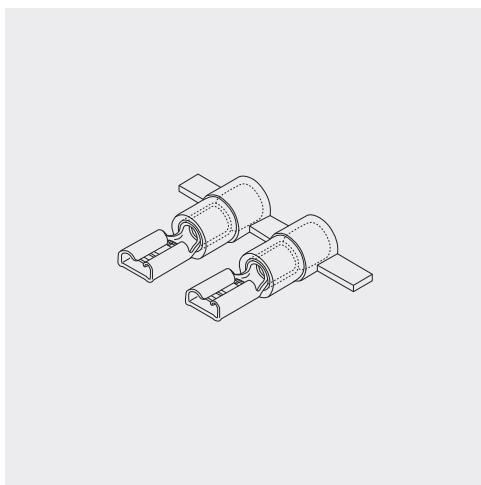



SCHOCH

DIMENSIONS