


Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 1.5 - 2.5mm²

Type CP, pour câble en cuivre, clip male, en bande (1750 pcs)


Numéro d'article:	CBP-M608
Poids du produit	0.001 kg
UC:	1

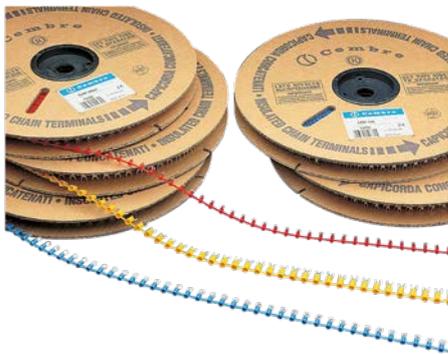

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Laiton
Surface:	Eternés électrolytiquement
Section câble (mm2):	1.5 - 2.5
Section câble (AWG/MCM):	16 - 14
Ø Porte:	27mm
Rouleaux:	450mm
Couleur:	Bleu
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V0
Température de fonctionnement:	-20°C - +115°C
Température max.:	+130°C
Fabricant:	Cembre S.p.A.

DIMENSIONS



DIMENSIONS