


Polycarbonat isolierte Quetschkabelschuhe CU, 1.5 - 2.5mm²

TYP CP, für Kupferleiter, Ringform, auf Band (1750 Stk)


Artikelnummer:	CBP-M6
Artikelgewicht (kg):	1.96 kg
VPE:	1

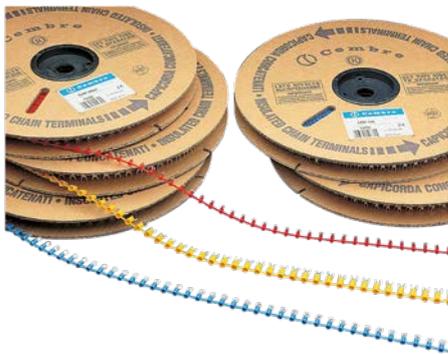

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Messing
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm²):	1.5 - 2.5
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	16 - 14
Bolzen (Ø):	6.00
Ø Aufnahme (mm):	27mm
Rollen (mm):	450mm
Farbe:	Blau
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V0
Betriebstemperatur (°C):	-20 - +115
Maximal Temperatur (°C):	+130
Hersteller:	Cembre Gruppe

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 (mm):	23.4
L2 (mm):	4.7
L3 (mm):	8.6
B1 (mm):	9.4
d1 (Ø):	4.9
d2 (Ø):	6.4