


Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 1.5 - 2.5mm²

Type CP, pour câble en cuivre, fourche, en bande (1750 pcs)

Numéro d'article: CBP-U5

Poids du produit 1.7725 kg


UC: 1

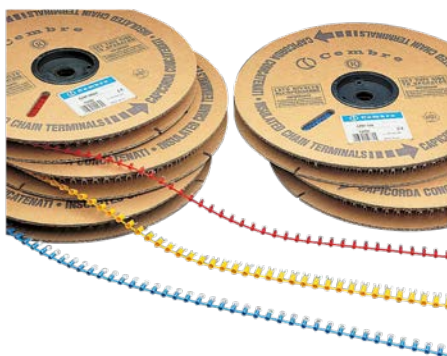

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau:	Laiton
Surface:	Etarnés électrolytiquement
Section câble (mm²):	1.5 - 2.5
Section câble (AWG/MCM):	16 - 14
Boulon (Ø):	5
Ø Porte (mm):	27mm
Rouleaux (mm):	450mm
Couleur:	Bleu
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V0
Température de fonctionnement (°C):	-20 - +115
Température max. (°C):	+130
Fabricant:	Groupe Cembre

DIMENSIONS



DIMENSIONS

L1 (mm):	21.3
L2 (mm):	3.7
L3 (mm):	7.5
B1 (mm):	8.5
d1 (Ø):	4.9
d2 (Ø):	5.3