


Cosses CU, pré-isolées en polycarbonate, 4 - 6mm²

Type CP, pour câble en cuivre, embout plat, en bande (1250 pcs)


Numéro d'article: CGP-P10

UC: 1

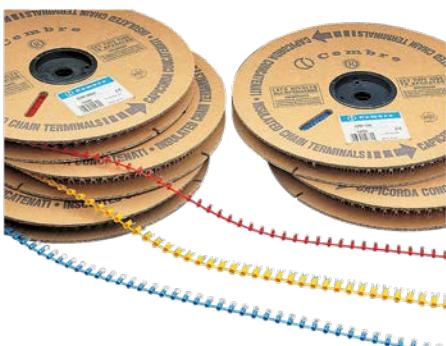

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux:	Laiton
Surface:	Etarnés électrolytiquement
Section câble (mm²):	4 - 6
Section câble (AWG/MCM):	12 - 10
Ø Porte (mm):	27mm
Rouleaux (mm):	450mm
Couleur:	Jaune
Classe d'inflammabilité UL 94:	UL94 - V0
Température de fonctionnement (°C):	-20 - +115
Température max. (°C):	+130
Fabricant:	Groupe Cembre

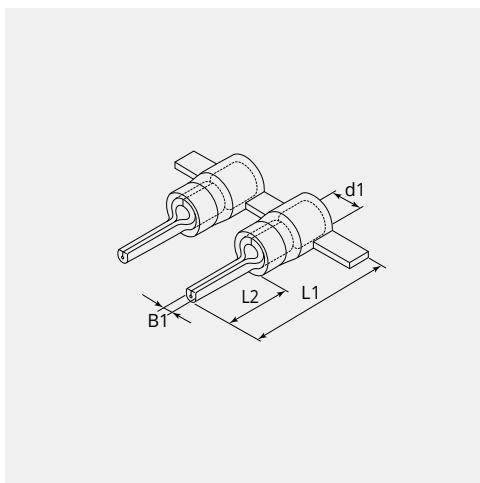DIMENSIONS



SCHOCH

DIMENSIONS

L1 (mm): 24.5

L2 (mm): 10.0

B1 (mm): 2.2

d1 (\emptyset): 6.6