


Polycarbonat isolierte Quetschkabelschuhe CU, 0.25 - 1.5mm²

TYP CP, für Kupferleiter, Flachstift, auf Band (2000 Stk)

Artikelnummer: CRP-PP12-23


VPE: 1

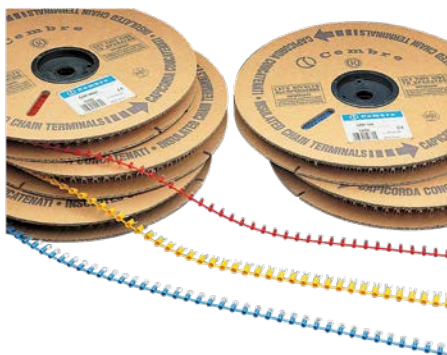

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Messing
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	0.25 - 1.5
Leiterquerschnitt (AWG/MCM):	22 - 16
Ø Aufnahme:	27mm
Rollen:	450mm
Farbe:	Rot
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V0
Betriebstemperatur:	-20°C - +115°C
Maximal Temperatur:	+130°C
Hersteller:	Cembre S.p.A.

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

L1 (mm):	23.3
L2 (mm):	13.2
B1 (mm):	2.3
d1 (Ø):	4.0