Kabelbinder Polyamid PA6.6

Typ CT, V2 UL94

Artikelnummer:	**CT610X9.0**
Artikelgewicht (kg):	**0.00 kg**
VPE:	**100**

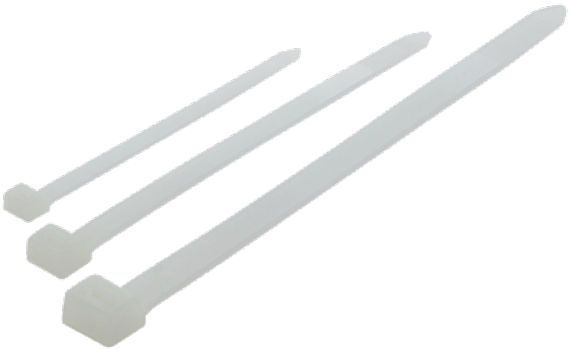

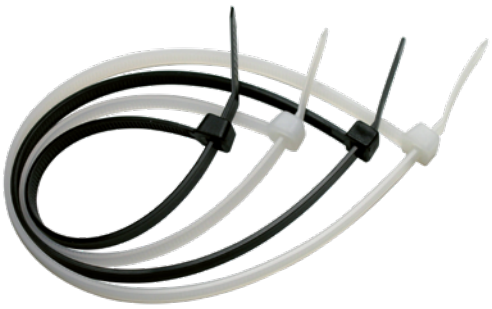

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Polyamid PA6.6
Mindesthaltegewicht (kg):	79.40
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	187.00
Betriebstemperatur (°C):	-40 - +85
Farbe:	Transparent
Lösbar:	Nein
Brennbarkeitsklasse UL 94:	UL94 - V2
Selbstverlöschend:	Ja
UV-stabilisiert:	Nein
Halogenfrei:	Ja
Hersteller:	WKK GmbH

ABMESSUNGEN



ABMESSUNGEN

Länge (mm):	610.00
A1 (mm):	9.0
Max. Kabelisolierung Ø (mm):	187.00