



# Kabelbinder Polyamid PA6.6

Typ CT, V2 UL94

Artikelnummer: CT780X9.0

Artikelgewicht (kg): 0.00 kg


VPE: 100

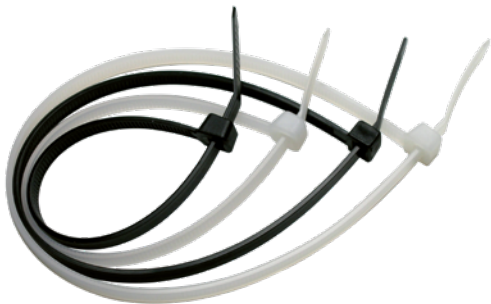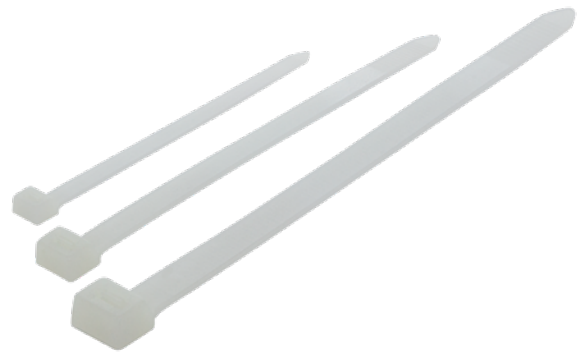

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Material:                    | Polyamid PA6.6 |
| Mindesthaltengewicht (kg):   | 79.40          |
| Max. Kabelisolierung Ø (mm): | 228.00         |
| Betriebstemperatur (°C):     | -40 - +85      |
| Farbe:                       | Transparent    |
| Lösbar:                      | Nein           |
| Brennbarkeitsklasse UL 94:   | UL94 - V2      |
| Selbstverlöschend:           | Ja             |
| UV-stabilisiert:             | Nein           |
| Halogenfrei:                 | Ja             |
| Hersteller:                  | WKK GmbH       |

## ABMESSUNGEN



## ABMESSUNGEN

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Länge (mm):                  | 780.00 |
| A1 (mm):                     | 9.0    |
| Max. Kabelisolierung Ø (mm): | 228.00 |