

Capocorda a compressione CU, DIN 46235, 50mm²

Tipo DR, per conduttori in rame

Codice articolo: DR50-6

Peso del prodotto 0.0454 kg


Imballo: 25



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Materiale: | Rame ETP (CW008A) |
| Superficie: | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm ²): | 50 |
| Bullone (Ø): | 6 |
| Codice di compressione: | 14 |
| Foro d'ispezione: | No |
| Produttore: | Gruppo Cembre |

DIMENSIONI

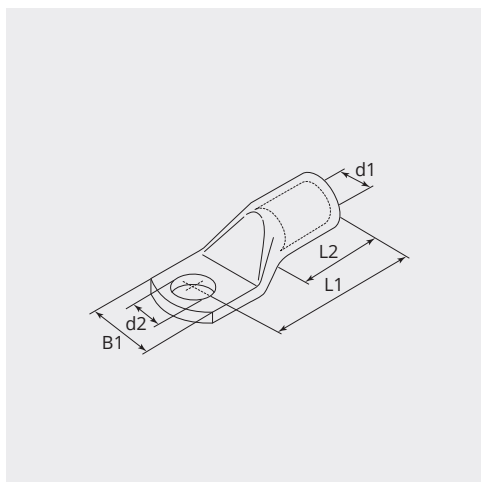

DIMENSIONI

| | |
|----------|------|
| L1 (mm): | 52.0 |
| L2 (mm): | 28.0 |
| B1 (mm): | 20.0 |
| d1 (Ø): | 10.0 |
| d2 (Ø): | 6.4 |

NOTA

- Dimensioni del tubo non regolato secondo DIN 46235
- Ogni capocorda ha le seguenti caratteristiche: logo della società, sezione conduttore (mm²), bulloni Ø (mm), codice della matrice di compressione (DIN 48083) e posizione di compressione