

Cosse CU, pré-isolé en polyvinylchlorure PVC, 4 - 6mm²

Type F, pour câble en cuivre, embout plat

Numéro d'article: GF-PP12

UC: 100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Cuivre ETP (CW004A)

Surface: Etarnés électrolytiquement

Section câble (mm²): 4 - 6

Section câble (AWG/MCM): 12 - 10

Couleur: Jaune


Classe d'inflammabilité UL 94: V0

Température de fonctionnement (°C): -20 - +80

Température max. (°C): +90

Fabricant: Groupe Cembre

DIMENSIONS

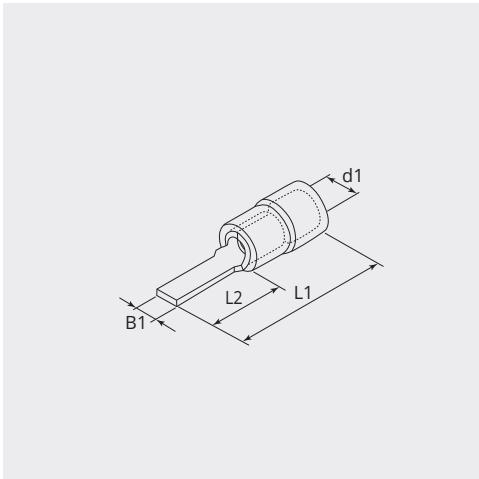

DIMENSIONS

L1 (mm): 27.5

L2 (mm): 13.3

B1 (mm): 4.0

d1 (\varnothing): 6.7