

Fascetto poliammide PA6.6, con campo di etichettatura

Tipo GFH, V2 UL94

Codice articolo: GFH100X2.5

Peso del prodotto 0.0006 kg


Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	Poliammide PA6.6
Tenuta min. (kg):	8.1
Max. Ø isolamento cavo (mm):	18
Temperatura di esercizio:	-40°C - +85°C
Temperature max.:	-40°C - +120°C
Colore:	Trasparente
Colore:	\\CHZH-PMA1565\mS3_IMAM\be32893f-77e5-4e4d-82ef-810529cc027f\0000012611f161300.ai
Riutilizzabile:	No
Classe di infiammabilità UL 94:	UL94 - V2
Stabilizzato ai raggi UV:	No
Senza alogeni:	Si
Speciale:	2.5% (al 50% di umidità relativa)
Produttore:	WKK GmbH

DIMENSIONI

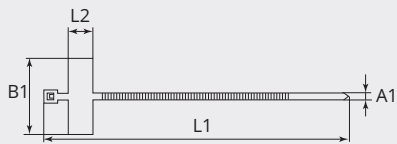

DIMENSIONI

Lunghezza (mm):	100
A1 (mm):	2.5
Max. Ø isolamento cavo (mm):	18

· Resistenza agli agenti esterni: olii, basi, grassi, prodotti peroliferi, solventi chlorurati