

Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 4 - 6mm²

Tipo KY, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: GKY-M14

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10

Bullone (Ø): 14


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +105

Temperature max. (°C): +110

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

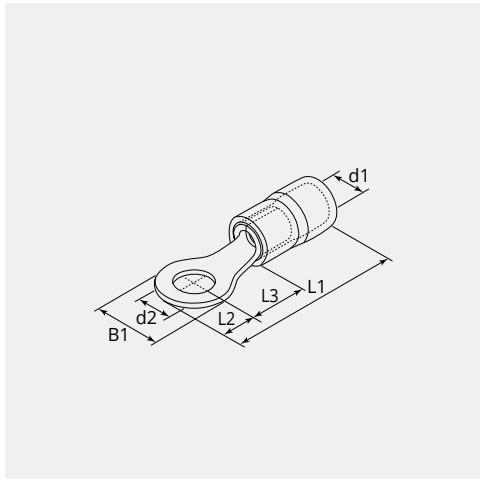

DIMENSIONI

L1 (mm):	54.2
L2 (mm):	16.0
L3 (mm):	25.2
B1 (mm):	32.0
d1 (Ø):	7.0
d2 (Ø):	15.0