

Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 4 - 6mm²

Tipo KY, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: GKY-M3.5

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10

Bullone (Ø): 3.5


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +105

Temperature max. (°C): +110

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

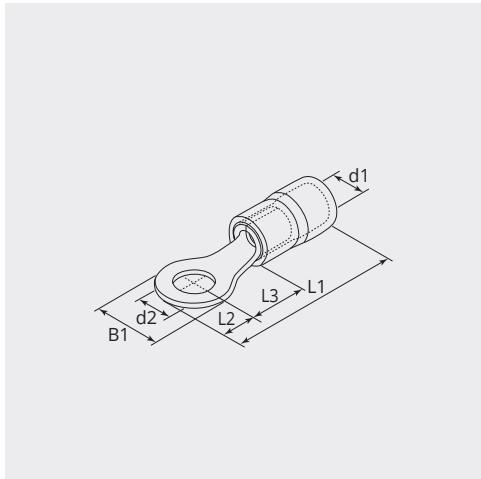

DIMENSIONI

L1 (mm): 22.7

L2 (mm): 3.6

L3 (mm): 6.1

B1 (mm): 7.2

d1 (\emptyset): 7.0

d2 (\emptyset): 3.7