

Capocorda CU, pre isolato di poliammide PA6.6, 4 - 6mm²

Tipo KY, per conduttori in rame, puntalo uncinato

Codice articolo: GKY-PPL46

Imballo: 100



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Rame ETP (CW004A)

Superficie: Stagnato elettroliticamente

Sezione cavo (mm²): 4 - 6

Sezione cavo (AWG/MCM): 12 - 10


Colore: Giallo

Temperatura di esercizio (°C): -20 - +105

Temperatura max. (°C): +110

Produttore: Gruppo Cembre

DIMENSIONI

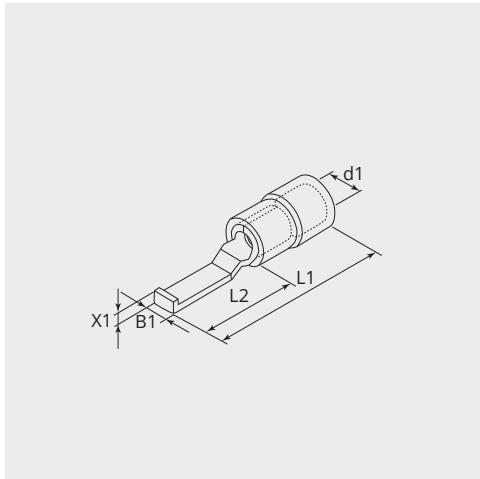

DIMENSIONI

L1 (mm): 30.2

L2 (mm): 17.2

B1 (mm): 4.6

d1 (Ø): 7.0