

# Capocorda CU, pre isolato di policarbonato, 4 - 6mm<sup>2</sup>

Tipo P, per conduttori in rame, occhiello

Codice articolo: GP-M10

Imballo: 100



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** Rame ETP (CW004A)

**Superficie:** Stagnato elettroliticamente

**Sezione cavo (mm<sup>2</sup>):** 4 - 6

**Sezione cavo (AWG/MCM):** 12 - 10

**Bullone (Ø):** 10


**Colore:** Giallo

**Temperatura di esercizio (°C):** -20 - +115

**Temperature max. (°C):** +130

**Produttore:** Gruppo Cembre

## DIMENSIONI

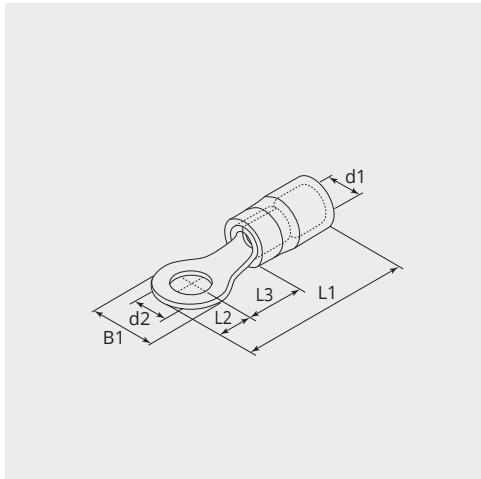

## DIMENSIONI

L1 (mm): 33.0

L2 (mm): 6.8

L3 (mm): 12.1

B1 (mm): 13.6

d1 ( $\emptyset$ ): 6.6

d2 ( $\emptyset$ ): 10.5